

TP-702NS

MACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUE

42 cerclages par minute !

La Getra TP-702NS est une machine de cerclage entièrement automatique qui convient parfaitement pour le cerclage de paquets de journaux, d'envois postaux, d'imprimés, de couvertures,...

Grâce à sa vitesse de cerclage élevée, elle peut être intégrée dans presque toutes les chaînes de production et utilisée pour un large éventail d'applications.



Caractéristiques

- Unité mécanique de cerclage compacte et robuste
- Contrôle de tension automatique pour une variété de dimensions de paquets (*breveté*)
- Presse pneumatique double
- Verrouillage avant et arrière
- Opération entièrement automatisée avec convoyeur à vitesse variable
- Accès facile à l'unité de cerclage (*breveté*)
- Guide de cerclage auto-ajustable automatique (*breveté*)
- Contrôle PLC et écran tactile de marque Siemens
- Accès facile aux guides de feillard (*breveté*)
- Système automatique de détection et d'éjection du feillard à la fin du rouleau
- Hauteur de table ajustable entre 800 mm et 900 mm

Getra Belgium

info@getra.be • www.getra.be
Tel. NL: 03 355 03 00 • Tél. FR: 071 20 45 31



Getra France

contact@getra.fr • www.getra.fr
Tél. : 03 29 26 26 90


TP-702NS

State of the art unité de cerclage

L'unité de cerclage peut être poussée hors de la machine sans avoir à retirer la machine de la chaîne de production ! Grâce à cette conception extrêmement conviviale, la maintenance peut être effectuée rapidement et efficacement.

L'unité de cerclage du TP-702NS utilise la dernière technologie des moteurs à courant continu sans balais de carbone. Ces moteurs sont fabriqués en Allemagne et sont d'une précision et d'une fiabilité exceptionnelles.

Le canal de cerclage est rapidement et facilement accessible sans outils.

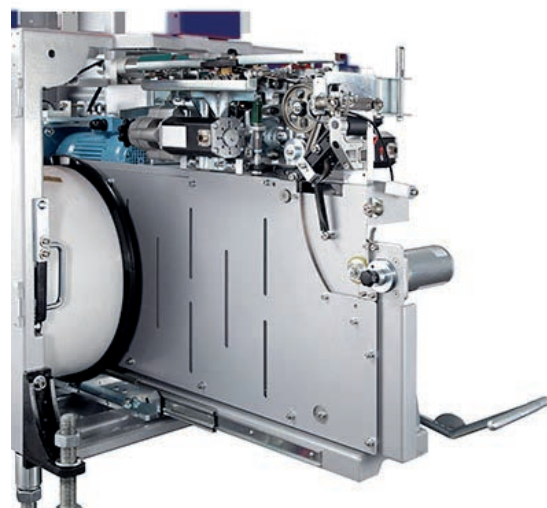


Spécifications techniques

Capacité	Cerclage simple : 42 paquets/minute Cerclage double : 24 paquets/minute
Dimension min du paquet	Largeur 120 mm x hauteur 10 mm
Dimension max du paquet	Largeur 500 mm x hauteur 390 mm
Vitesse des bandes convoyeuses	10 à 60 m/min
Poids maximum du colis	Max 25kg
Largeur du feuillard	5mm, 6mm ou 9mm bande PP
Épaisseur de bande	0,35 - 0,65 mm
Tension de la bande	1 - 32 kg
Electricité	230 V mono ou 380 V 3 fase
Alimentation électrique	1 kW
Pression	2,65 l / cyclus (6 bars)
Poids de la machine	430 kg

TP-702NS

Dimensions

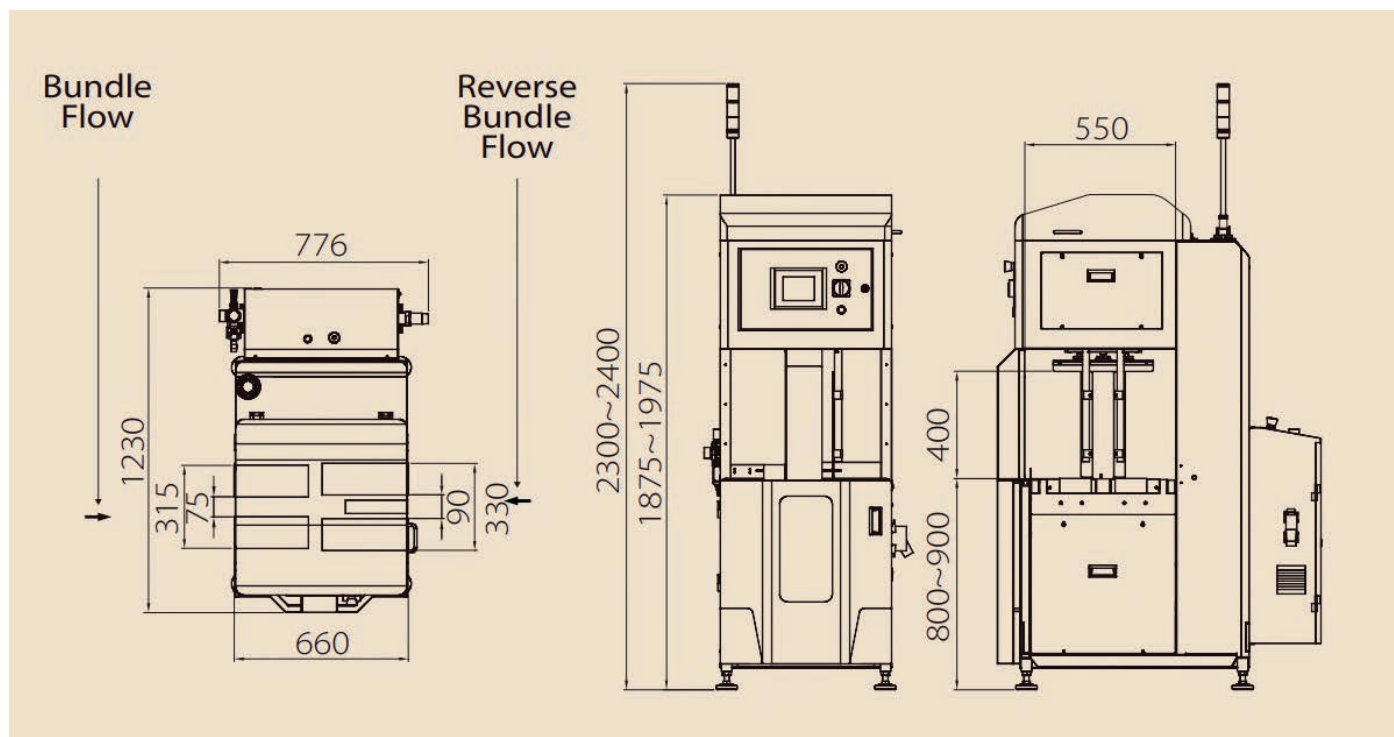

Options

- Débit d'économie d'énergie avec mode "veille" automatique
- Lampe d'alarme tricolore avec capteur "strapping low"
- Pressage doux pour les paquets convexes
- Hauteur de la table inférieure réglable : 730 mm - 830 mm
- Offre groupée de "redressement" automatique
- Rendement des lots inversés
- Contournement des ballots de faible hauteur

