


# Videojet 255

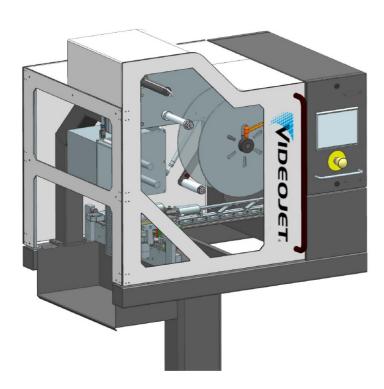

La **Videojet 255** est utilisée pour imprimer on-line des étiquettes pour ensuite les appliquer sur des palettes Il faut à peine 20 secondes pour appliquer des étiquettes sur les deux surfaces latérales d'une palette. L'interface détaillé et le module I/O permettent au **Videojet** 

L'interface détaillé et le module I/O permettent au **Videojet 255** de s'intégrer sans problèmes dans votre ligne de production.

#### Caractéristiques et avantages

- Construction modulaire, robuste et compacte
- Facilement accessible pour l'entretien
- Alarme clairement visible
- Rouleau d'étiquettes jusqu'à 400 mm de diamètre
- Convient pour imprimantes à thermotransfert et imprimantes thermo direct
- Déplacement du bras de dépose : entre 200 & 300 mm
- Grand choix de différentes imprimantes

# **Options**

- Version inox
- Scanner à codes à barres
- Application de max 5 étiquettes sur max 3 faces
- Modules I/O supplémentaires
- PC industriel intégré
- Plaque de dépose adaptée
- Plaque de dépose par soufflage
- Déplacement du bras de dépose de 450 mm
- Alarme : fin du rouleau d'étiquettes ou du ruban d'impression

# **Spécifications**

Dimension (Ha x La x Lo) 1075 x 756 x 1074 mm

Dim. min entre 2 pal. 350mm

Précision +/- 10 mm selon la taille de l'éti-

quette et le module d'application

Diam. extérieur du mandrin 400 mm (centre = 76 mm)

Pression 4 - 6 bar, < 250 1/min

Electricité 220/240 V; 50 Hz,

Interface <u>Imprimantes</u>

RS 232, 422, 485 Centronics Ethernet

<u>Input</u>

Arrêt forcé

Arrêt de la palette (2)

Output

Marche / Arrêt convoyeur

Erreur générale


Avertissement (consum)

Excécution Conforme CE

#### **Applications**

L'application des étiquettes EAN/UCC A5 sur 2 ou maximum 3 surfaces de palettes









# Videojet 255

# Front view

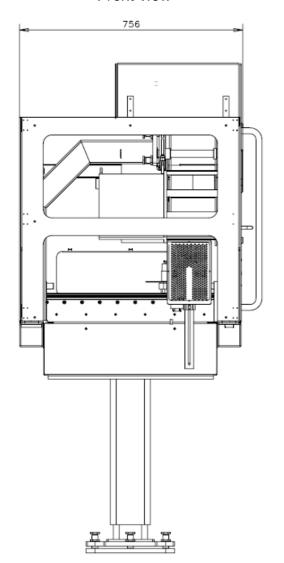

# Side view

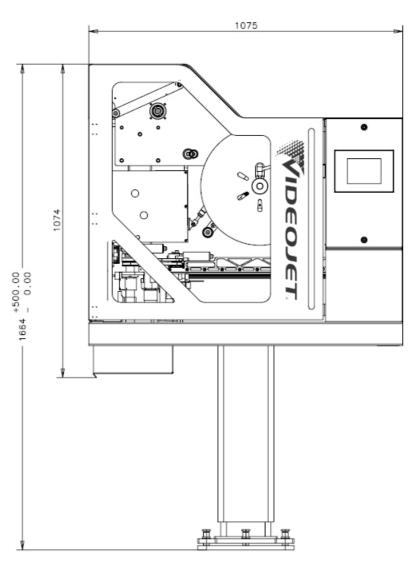





Belgium	info@getra.be :: www.getra.be	contact@sofragraf.com :: www.	getra-emballage.fr <i>France</i>
Getra			Getra
Uilenbaan 120	Av. du Grand Vivier 2	Packaging: 03 29 26 26 69	29, Rue de la Gare
2160 Wommelgem	6041 Gosselies	Adhesives: 03 29 26 26 46	Saint-Amé
Tel.: 03/355.03.00	Tél.: 071/20.45.30	Engineering: 03 29 26 26 47	88125 Vagney Cedex
Fax: 03/355 03 73	Fax: 071/32 17 59	Fax: 03 29 26 26 88	RCS Eninal : B 428 898 159